

# BK series pilot directional solenoid valves



## 图形符号



## 产品特点

该系列电磁阀为先导式截止阀，连接方式为板接，产品引进国际截止式阀的先进技术，适用于高粉尘、高污染、少油雾等恶劣环境，该阀阀芯通过接受电信号，实现切换气路方向，结构合理体积小，动作可靠安全，维修方便，该板式阀可通过集成安装，节约空间，为铝行业气控箱使用之首选。

## 型号注释

**B** **K** **23** - **15**

板式

介质：空气

23: 二位三通, 24: 二位四通


口径

## 技术参数

型号	BK23-15	BK24-15
参数		
工作介质		空气
工作压力 (Mpa)		0.2~0.8
公称口径 (mm)		15
切换频率 (Hz)		≥5
工作电压		AC220V
工作环境温度 (°C)		5~60

## 外形尺寸

### BK23-15

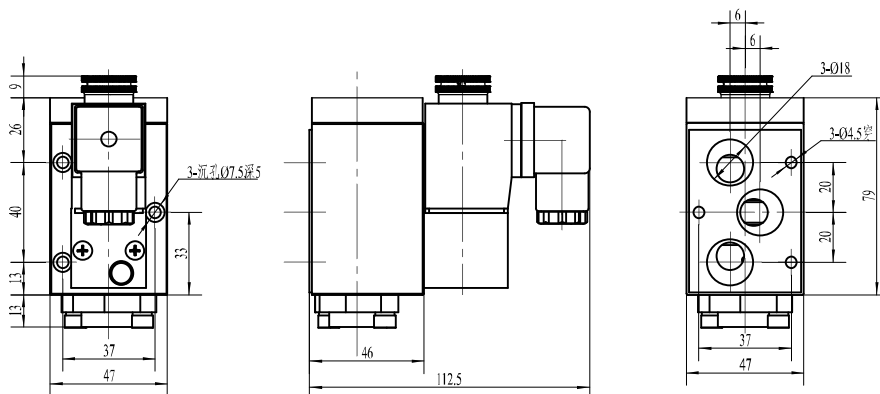

### BK24-15

